


FICHA TÉCNICA

Modelo: 43MKGHD

Base: BCD4-32A 32F

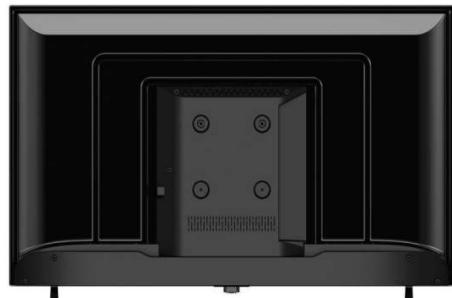

ESPECIFICACIONES DEL PANEL

Tamaño	42,51" DIAGONAL
Retroiluminación	DLED TIPO DIRECTA
Resolución Máxima	1920 X 1080
Relación de contraste	3000:1
Tiempo de respuesta	9,5 ms
Escala de visualización	16:09
Ángulo de visión	Typ(H:176°,V:176°)
Display colors	16,7 M
Gama de colores (NTSC)	≥ NTSC 65%
Atenuación local	NO SOPORTADO
Uniformidad de la luminancia	≥ 45%
LCM Luminancia central del blanco	Min:180cd/m2;Typ:200cd/m2

INFORMACIÓN DE HARWARE

ATV	PAL M/N;NTSC M.
DTV	ISDB,ATSC,COL
CPU	ARM Cortex-A55/1.45GHz/Quad core
GPU	Mai I G31 MP2/Dual-core
RAM(DDR)	1GB
ROM(flash)	8 GB
Potencia de audio (salida)	8W + 8W
WIFI (type)	2T2R
USB 2.0	2
VGA	-
Entrada AV	1 (mini)
RJ-45	1
Salida de audio	-
Salida SPDIF	1 (ÓPTICO)
Bluetooth (Versión)	5.1
Sintonizador (Tipo)	CABEZA DE TORNILLO
HDMI	2

FICHA TÉCNICA

Modelo: 43MKGHD

Base: BCD4-32A 32F



FUNCIONES DE SOFTWARE	Lista de canales	SI
	Edición de canal	SI
	MTS/NICAM	SI
	Configuración del tiempo de sueño	SI
	Teletexto	SI
	PVR	SI
	V_CHIP/Supervisión parental	SI
	CC(Subtítulos)	SI
	AD (Descripción de Audio)	SI
	DOBLY	SI
	HDMI-ARC	SI
	HDMI-CEC	SI
	Sistema Operativo	ANDROID 14
	OTA	SI
	EPG (Guía electrónica de programas)	SI
	TTS (Texto a voz)	SI

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	Modelo de las bases	BCD4-32A 32F / Base fija de plástico cuadrada (con tornillos autorroscantes)
	Tamaño (sin soporte) LxAnxAi	971x80x562 mm
	Tamaño (con soporte soporte) LxAnxAi	971x223x615 mm
	Tamaño (caja) LxAnxAi	1079x126x652 mm
	Peso neto (sin soporte)	5,9 kg
	Peso neto (con soporte)	6,0 kg
	Peso bruto (sin soporte)	7,9 kg
	Peso bruto (con soporte)	7,9 kg
	Tamaño (soporte de pared)	200x200 mm

GESTIÓN DE ENERGÍA, SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN	Entrada de energía	100 - 240 VAC
	Protecciones contra fuego	UL94-HB75
	Energía en espera	≤ 0,5 W
	Potencia nominal	75 W
	Condiciones de trabajo	TEMPERATURA: 5°C~40°C HUMEDAD: 20%~80% PRESIÓN: 86KPa~106KPa
	Condición de almacenamiento	TEMPERATURA: -20°C~55°C HUMEDAD: 20%~80% PRESIÓN: 86KPa~106KPa

ACCESORIOS	Bases	1 PCS
	Control Remoto	1 PCS
	Manual de usuario	1 PCS
	Baterías AAA	2 PCS